


## JY951 超多通道自控系统校准器

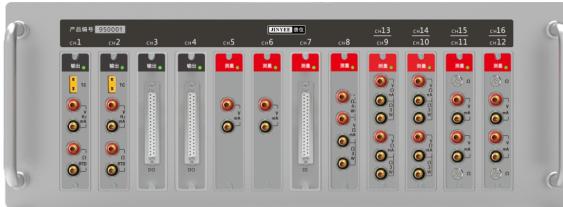

- ★ 抽屉式模块，可推拉替换
- ★ 超多输出/测量模块可自由搭配组合
- ★ 机架式安装，集成劲仪校准系统

### 概述

JY951超多通道自控系统校准器是一款高精度、多通道、多功能的校准器，采用模块化结构设计，单台最多可安装12个完全隔离的模块。输出与测量模块可任意组合，多台校准器组网后可用于模拟真实的生产环境，实现DCS系统整体性能的测试。

JY95A输出模块具有输出直流电压、直流电流、电阻、频率、脉冲，模拟热电偶、模拟热电阻功能；

JY95B测量模块具有测量直流电压、直流电流功能；

JY95C开关量输出模块具有16路开关量输出，支持有源（24V）和无源模式；

JY95D开关量测量模块具有16路开关量测量，支持有源（24V）和无源模式；

JY95E测量模块具有直流电压、直流电流、电阻测量功能；

JY95F(隔离双通道)测量模块，指标、量程同JY95E\*。

### 功能简介

- ◆ 配合软件支持对DCS/PLC控制系统进行整体性能测试；
- ◆ 可作为重要保护系统周期性测试的硬件平台；
- ◆ 可对设备的多个通道同步调校（如：AO/AI卡件、温度巡检仪和多通道数据采集/记录仪等），提高工作效率；
- ◆ 高响应速率：单模块从计算机指令下达到模块响应时间小于3毫秒；
- ◆ 模拟热电偶输出时，冷端温度可以自动补偿；
- ◆ 提供三种通信方式：USB、以太网TCP、RS232；
- ◆ 提供通信协议和底层驱动模块；
- ◆ 标配辅助控制开发工具软件；
- ◆ 一年保修，可按需求定制产品及软件。

### 安全可靠

- ◆ 输出端口可抵抗36V DC误入；
- ◆ 输出端口内置短路保护功能。

### 选配功能

- ◆ 智能管理软件
  - 可进行实时控制、测量监测、程控输出、二次仪表检定、数据导出等功能；
  - 可按国家计量技术规范检定或校准多种二次仪表、数据自动分析，自动生成检定证书（标准报告），可对标准器具、原始数据、检定（校准）人员、制造厂家、送检单位进行管理；
  - 具有热工宝典、温度转换、压力转换、密度查询等工具软件。
- ◆ DCS卡件校准系统，
- ◆ 模拟温度输出控制系统。



自由组合的抽屉式通道

## 主要技术指标

JY95A 输出 (一年, 环境温度: 20°C±5°C)

量 程	0.01级 最大允许误差	0.02级 最大允许误差	分辨力
± 10.99999 V	± (0.008%读数 + 0.0001 V)	± (0.015%读数 + 0.0001 V)	0.01mV
± 1.099999 V	± (0.008%读数 + 0.00001 V)	± (0.015%读数 + 0.00001 V)	1μV
± 109.9999 mV	± (0.008%读数 + 0.003 mV)	± (0.015%读数 + 0.003 mV)	1μV
8种热电偶°C	详见“ TC热电偶技术指标”	详见“ TC热电偶技术指标”	0.1°C
30.0000 mA	± (0.01%读数 + 1μA)	± (0.015%读数 + 1μA)	0.1μA
4000.00 Ω	± (0.008%读数 + 0.04 Ω)	± (0.015%读数 + 0.04 Ω)	10mΩ
400.000 Ω	± (0.008%读数 + 0.005 Ω)	± (0.015%读数 + 0.005 Ω)	1mΩ
6种热电阻°C	详见“ RTD热电阻技术指标”	详见“ RTD热电阻技术指标”	0.01°C
54999.9 Hz	± 2 Hz	± 2 Hz	0.1Hz
999999个脉冲	±1个	±1个	1个

V最大输出电流: 10 mA ; mA 输出负载能力≤1kΩ ; 50000 Hz 负载能力≥10 kΩ ;

波形: 方波, 幅值: (0.1 ~ 9.9) Vp-p; 电阻输出外激电流范围: 400Ω / (0.5 ~ 1.5) mA ; 4000Ω / (0.05 ~ 1.5) mA

JY95B 测量 (一年, 环境温度: 20°C±5°C)

量 程	0.01级 最大允许误差	0.02级 最大允许误差	分辨力
± 10.99999 V	± (0.008%读数 + 0.0001 V)	± (0.015%读数 + 0.0001 V)	0.01 mV
± 23.9999 mA	± (0.01%读数 + 1 μA)	± (0.015%读数 + 1 μA)	0.1 μA

10 V测量输入阻抗: ≥1MΩ; 电流测量输入阻抗: ≤10Ω

JY95E/F 测量 (一年, 环境温度: 20°C±5°C)

量 程	0.01级 最大允许误差	0.02级 最大允许误差	分辨力
± 109.9999 V	± (0.008%读数 + 0.002 V)	± (0.015%读数 + 0.002 V)	0.1mV
± 10.99999 V	± (0.008%读数 + 0.0001 V)	± (0.015%读数 + 0.0001 V)	0.01mV
± 1.099999 V	± (0.008%读数 + 0.00002 V)	± (0.015%读数 + 0.00002 V)	0.001mV
± 109.9999 mV	± (0.008%读数 + 0.005 mV)	± (0.015%读数 + 0.005 mV)	1μV
± 25.0000 mA	± (0.01%读数 + 0.001 mA)	± (0.015%读数 + 0.001 mA)	0.1μA
500.000 Ω	± (0.008%读数 + 0.010 Ω)	± (0.015%读数 + 0.010 Ω)	1mΩ

100V、10V测量输入阻抗1MΩ; 1V、100mV测量输入阻抗≥500MΩ; 电流测量输入阻抗≤30Ω; 电阻测量电流1mA;

以上Ω (4W) 测量的误差, 当Ω (3W) 测量时再增加10mΩ的导线匹配误差。

注: JY95F电阻测量只能选择一种接线模式 (三线制或四线制), 请在下单时确认。

## 主要技术指标

**RTD 热电阻** (一年, 环境温度:  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ )

热电阻分度号	温度范围	最大允许误差 (模拟输出)	
		0.01级	0.02级
Pt100	(- 200 ~ 200) °C	± 0.05°C	± 0.09°C
	(200 ~ 600) °C	± 0.09°C	± 0.16°C
	(600 ~ 850) °C	± 0.13°C	± 0.22°C
Pt1000	(- 200 ~ 200) °C	± 0.05°C	± 0.08°C
	(200 ~ 600) °C	± 0.09°C	± 0.16°C
	(600 ~ 850) °C	± 0.12°C	± 0.22°C
Cu50	(- 50 ~ 150) °C	± 0.05°C	± 0.08°C
BA1	(- 200 ~ 0) °C	± 0.05°C	± 0.07°C
	(0 ~ 400) °C	± 0.09°C	± 0.14°C
	(400 ~ 650) °C	± 0.12°C	± 0.19°C
BA3	(- 50 ~ 100) °C	± 0.06°C	± 0.09°C
G	(- 50 ~ 150) °C	± 0.05°C	± 0.08°C

**TC 热电偶** (一年, 环境温度:  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ )

热电偶分度号	温度范围	最大允许误差 (模拟输出)	
		0.01级	0.02级
S	(- 20 ~ 0) °C	± 0.60°C	± 0.60°C
	(0 ~ 100) °C	± 0.56°C	± 0.56°C
	(100 ~ 1768) °C	± 0.41°C	± 0.53°C
R	(- 20 ~ 0) °C	± 0.60°C	± 0.76°C
	(0 ~ 200) °C	± 0.57°C	± 0.76°C
	(200 ~ 1768) °C	± 0.39°C	± 0.51°C
B	(600 ~ 800) °C	± 0.56°C	± 0.58°C
	(800 ~ 1820) °C	± 0.43°C	± 0.46°C
K	(- 250 ~ -200) °C	± 0.72°C	± 0.82°C
	(- 200 ~ -100) °C	± 0.23°C	± 0.25°C
	(- 100 ~ 600) °C	± 0.12°C	± 0.16°C
	(600 ~ 1372) °C	± 0.22°C	± 0.33°C
N	(- 200 ~ -100) °C	± 0.33°C	± 0.36°C
	(- 100 ~ 1300) °C	± 0.19°C	± 0.28°C

**续上表**

TC 热电偶 (一年, 环境温度: 20°C±5°C)

热电偶分度号	温度范围	最大允许误差 (模拟输出)	
		0.01级	0.02级
E	(- 250~-200) °C	± 0.39°C	± 0.46°C
	(- 200~-100) °C	± 0.15°C	± 0.17°C
	(- 100~700) °C	± 0.09°C	± 0.14°C
	(700~1000) °C	± 0.12°C	± 0.19°C
J	(- 210~-100) °C	± 0.19°C	± 0.22°C
	(- 100~700) °C	± 0.10°C	± 0.14°C
	(700~1200) °C	± 0.15°C	± 0.23°C
T	(- 250~-100) °C	± 0.55°C	± 0.62°C
	(- 100~0) °C	± 0.12°C	± 0.12°C
	(0~400) °C	± 0.08°C	± 0.10°C

注: ① 符合90国际温标, 由mV输出及测量的最大允许误差决定;  
 ② 不包括传感器和补偿导线误差。

**其它技术指标**

项 目	规 格
温度自动补偿范围	(0~50) °C
电测连接	φ4mm镀金灯笼插头
通信连接	以太网口、USB、RS232
外形尺寸	(485×177×430) mm
重 量	10kg (主机); 0.25kg (模块)

项 目	规 格
电源电压	AC 220V±10%, 50Hz
功率消耗	50W
工作温度	(0~50) °C
贮存温度	(-20~60) °C
相对湿度 (最大值, 无冷凝)	90%, 35°C时; 75%, 40°C时; 45%, 50°C时。

